


Stoffübersicht-Produkte

Stoffübersicht-Produkte



Precontraint 602
Opaque

Es ist ein extrem strapazierfähiges, hochfestes Polyestergewebe, das in einer patentierten Technologie hergestellt wird. Die glänzende, beidseitig lackierte Oberfläche des Gewebes ist nicht nur unempfindlich gegen Schmutz, sondern bietet hervorragende Formstabilität und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit wird dieser Stoff für die anspruchsvollsten Projekte ausgewählt. Angewendet in Selt-Pergolen, sorgt er für einen störungsfreien Betrieb und eine gleichbleibend hohe Ästhetik.





Verfügbare Stoffe: Serge 600 oder Serge 1% (Serge 100

Bespannung	Ausmaßbeschränkungen Refleksol 125		
Verfügbare Stoffe	Maximale Höhe	Minimale Breite	maximale Breite
SUNWORKER	425 cm	siehe Tabelle unten	350 cm
SOLTIS 92			
SOLTIS VEOZIP			
SERGE 600			
SERGE 1% (SERGE 100)			
POLYSCREEN 550			
POLYSCREEN LUMINOUS			
Markisen - Acrylstoffe*	280 cm		



Bespannung	Ausmaßbeschränkungen Refleksol ZIIP		
Verfügbare Stoffe	Maximale Höhe	Minimale Breite (Achsbreite)	maximale Breite
SERGE 600	400 cm	siehe Tabelle unten	700 cm
SOLTIS VEOZIP			
SERGE 1% (SERGE 100)			
SOLTIS 92	300 cm		



Bespannung	Ausmaßbeschränkungen Refleksol ZIIIP 95		
Verfügbare Stoffe	Maximale Höhe	Minimale Breite (Achsbreite)	maximale Breite
SERGE 1% (SERGE 100)	300 cm	siehe Tabelle unten	270 cm
SOLTIS VEOZIP			
SERGE 600			
SERGE 600 BO Lunar***			

*** Zuzahlung für den Stoff Serge 600 BO Lunar beträgt 7% zum Listenpreis.



Bespannung	Ausmaßbeschränkungen Refleksol ZIIP BOX		
Verfügbare Stoffe	Maximale Höhe	Minimale Breite (Achsbreite)	maximale Breite
SERGE 600	400 cm	siehe Tabelle unten	400 cm
SOLTIS VEOZIP			
SERGE 1% (SERGE 100)			
SERGE 600 BO Lunar***	300 cm		270 cm



Bespannung	Ausmaßbeschränkungen Refleksol 120		
Verfügbare Stoffe	Maximale Höhe	Minimale Breite (Achsbreite)	maximale Breite
SUNWORKER	400 cm Seil 300 cm	siehe Tabelle unten	400 cm mit Windschutzprofil 300 cm Seil 350 cm
SOLTIS 92			
SOLTIS VEOZIP			
SERGE 600			
SERGE 1% (SERGE 100)			
POLYSCREEN 550			
POLYSCREEN LUMINOUS			
Markisen - Acrylstoffe, nicht mit Windschutzprofil erhältlich*	280 cm		

* Stoff zur Außenanwendung.



Stoffübersicht-Produkte



Bei Einbauversion: Hintere Kassettenteil ist standardmäßig beschichtet.

Bespannung	Ausmaßbeschränkungen Refleksol 120		
Verfügbare Stoffe	Maximale Höhe	Minimale Breite (Achsbreite)	maximale Breite
SUNWORKER	400 cm Seil 300 cm	siehe Tabelle unten	400 cm mit Windschutzprofil 300 cm Seil 350 cm
SOLTIS 92			
SOLTIS VEOZIP			
SERGE 600			
SERGE 1% (SERGE 100)			
POLYSCREEN 550			
POLYSCREEN LUMINOUS			
Markisen - Acrylstoffe, nicht mit Windschutzprofil erhältlich*	280 cm		

* Stoff zur Außenanwendung.

Bespannung	Ausmaßbeschränkungen der MARKISOLETTE		
Verfügbare Stoffe	maximale Höhe	minimale Breite Elektroantrieb	maximale Breite
SUNWORKER	400 cm		350 cm
SOLTIS 92			
SOLTIS VEOZIP			
SERGE 600			
SERGE 1 % (SERGE 100)			
POLYSCREEN 550			
POLYSCREEN LUMINOUS			
Markisen - Acrylstoffe	250 cm		



Bespannung	Ausmaßbeschränkungen Refleksol 103			
Verfügbare Stoffe	maximale Höhe	minimale Breite Kurbel	minimale Breite Elektroantrieb	maximale Breite
VEROGLIM Acoustics*	400 cm Seil 300 cm	50 cm	siehe Tabelle unten	240 cm
SUNWORKER				450 cm mit Windschutzprofil 300 cm Seil 350 cm
SOLTIS 99*				
SOLTIS 92				
SERGE 600				
SERGE 1% (SERGE 100)				
POLYSCREEN 350*				
POLYSCREEN 550				
SERGE 600 BO Lunar ***				
POLYSCREEN 314 black out*				
SOLTIS VEOZIP	370 cm Seil 300 cm			
POLYSCREEN LUMINOUS				
Markisen - Acrylstoffe**	250 cm			

* Stoff zur Innenanwendung. **Stoff zur Außenanwendung. ***Zuzahlung für den Stoff Serge 600 BO Lunar beträgt 7% zum Listenpreis. Der Stoff BLACK OUT wird ausschließlich mit Führungsschienen G80 im Innenbereich angewendet.



Bespannung	Ausmaßbeschränkungen der MARKISOLETTE			
Verfügbare Stoffe	maximale Höhe	minimale Breite Kurbel	minimale Breite Elektroantrieb	maximale Breite
SUNWORKER	400 cm	50 cm		350 cm
SOLTIS 92				
SERGE 600	370 cm			
SERGE 1 % (SERGE 100)				
POLYSCREEN 550				
SOLTIS VEOZIP	330 cm			
POLYSCREEN LUMINOUS				
Markisen - Acrylstoffe	220 cm			



Bespannung	Ausmaßbeschränkungen Refleksol 95		
Verfügbare Stoffe	maximale Höhe	minimale Breite Elektroantrieb	maximale Breite
SUNWORKER	400 cm	siehe Tabelle unten	350 cm
SOLTIS 92			
SOLTIS VEOZIP	300 cm		
SERGE 600	350 cm		
SERGE 1% (SERGE 100)			
POLYSCREEN 550			
POLYSCREEN LUMINOUS			

Stoffübersicht-Produkte

Refleksol 90



Bespannung	Ausmaßbeschränkungen Refleksol 90			
Verfügbare Stoffe	maximale Höhe	minimale Breite		maximale Breite
		Kurbel	Elektroantrieb	
VEROGLIM Acoustics*	400 cm (Seil 300 cm)	50 cm	siehe Tabelle unten	240 cm
SUNWORKER				300 cm
SOLTIS 99*				
SOLTIS 92	310 cm			
POLYSCREEN 350*	270 cm			
SERGE 600	180 cm			
SERGE 1% (SERGE 100)				
POLYSCREEN 550				
POLYSCREEN LUMINOUS	130 cm			
SOLTIS VEOZIP	150 cm			
SERGE 600 BO Lunar ***	160 cm			
POLYSCREEN 314 black out (nur mit FS G80 für Innen)*	210 cm			

Refleksol 85MA/SA



Bespannung	Ausmaßbeschränkungen Refleksol R85 MA		
Verfügbare Stoffe	maximale Höhe	minimale Breite	maximale Breite
VEROGLIM Acoustics	300 cm	70 cm	240 cm
SUNWORKER			250 cm
SOLTIS 99			
SOLTIS 92			
POLYSCREEN 350			
POLYSCREEN 550	250 cm		220 cm

Refleksol 85A



Bespannung	Ausmaßbeschränkungen Refleksol R85 A		
Verfügbare Stoffe	maximale Höhe	minimale Breite	maximale Breite
VEROGLIM Acoustics	260 cm	siehe Tabelle unten	240 cm
SUNWORKER			260 cm
SOLTIS 99			
SOLTIS 92			
POLYSCREEN 350			
POLYSCREEN 550			250 cm
SERGE 600			
SERGE 1% (SERGE 100)			
POLYSCREEN LUMINOUS			
SOLTIS VEOZIP			260 cm

Refleksol 76



Bespannung	Ausmaßbeschränkungen Refleksol 76				
Verfügbare Stoffe	maximale Höhe		minimale Breite		maximale Breite
	Kurbel	Elektroantrieb	Kurbel	Elektroantrieb	
VEROGLIM Acoustics*	260 cm	240 cm	50 cm	siehe Tabelle unten	240 cm
SOLTIS 99*		220 cm			260 cm
SUNWORKER		240 cm			
SOLTIS 92		220 cm			
POLYSCREEN 350*		170 cm			
SERGE 600		130 cm			
SERGE 1% (SERGE 100)					
POLYSCREEN 550					
POLYSCREEN LUMINOUS		90 cm			
SOLTIS VEOZIP		100 cm			
SERGE 600 BO Lunar ***		130 cm			
POLYSCREEN 314 black out*		140 cm			

* Stoff zur Innenanwendung.
***Zuzahlung für den Stoff Serge 600 BO Lunar beträgt 7% zum Listenpreis.
Der Stoff BLACK OUT wird ausschließlich mit Führungsschienen G80 im Innenbereich angewendet.

Stoffübersicht-Produkte



Refleksol XXL/XL

Bespannung	Ausmaßbeschränkungen Refleksol XXL					
Verfügbare Stoffe	minimale Breite		maximale Breite		Maximale Höhe	
	Kurbel	Elektroantrieb	Innenmontage	Außenmontage	Innenmontage	Außenmontage
VEROGLIM Acoustics*	50 cm	siehe Tabelle unten	240 cm	nicht betroffen	500 cm	nicht betroffen
SUNWORKER			450 cm	300 cm		300 cm
SOLTIS 99*						
SOLTIS 92						
SOLTIS VEOZIP						
POLYSCREEN 350*						
SERGE 600						
SERGE 1% (SERGE 100)						
POLYSCREEN 550						
POLYSCREEN LUMINOUS						
Markisen - Acrylstoffe **			nicht betroffen		nicht betroffen	



Refleksol XL-MA

Bespannung	Ausmaßbeschränkungen Refleksol XL - MA		
Verfügbare Stoffe	minimale Breite Zugschnurantrieb	maximale Breite	maximale Höhe
VEROGLIM Acoustics	50 cm	240 cm	350 cm
SOLTIS 99		270 cm 180 cm für die Farbe 50284	
SUNWORKER		300 cm	
SOLTIS 92			
SOLTIS VEOZIP			
POLYSCREEN 350			
SERGE 1% (SERGE 100)			
SERGE 600			
POLYSCREEN 550			
POLYSCREEN LUMINOUS			

Maximale Fläche des Systems beträgt 9m^2.



Refleksol XS

Bespannung	Ausmaßbeschränkungen Refleksol XS			
Verfügbare Stoffe	minimale Breite		maximale Breite	maximale Höhe
	Kurbel	Elektroantrieb		
VEROGLIM Acoustics	50 cm	siehe Tabelle unten	240 cm	260 cm
SUNWORKER			260 cm	
SOLTIS 99				
SOLTIS 92				
SOLTIS VEOZIP				
POLYSCREEN 350				
SERGE 1% (SERGE 100)				
SERGE 600				
POLYSCREEN 550				
POLYSCREEN LUMINOUS				

Refleksol 76



Stoffübersicht-Produkte



Bespannung	Ausmaßbeschränkungen VERANDA		
Verfügbare Stoffe	maximale Höhe	minimale Breite	maximale Breite
SOLTIS 92	400 cm	80 cm	350 cm
Markisen - Acrylstoffe**	500 cm		450 cm

* Stoff zur Außenanwendung


Markisen-Acrylstoff



MARKISENSTOFFE

Der Markisenstoff ist der repräsentativste Teil der Markise. Er dient nicht nur als Sonnenschutz sondern auch als Zierelement. Um die Kundenwünsche zu erfüllen, hat die Firma Selt ein breites Angebot an Musterstoffen, die von führenden, europäischen Markenherstellern produziert werden. Die Stoffe entstehen auf Basis von hochwertigen Materialien und werden ständigen Tests unterzogen. Zusätzlich werden die Acryl-Stoffe während des Produktionsprozesses mit einem teflonbasierten Mittel imprägniert, um ihre Resistenz gegen Verschmutzung und Regentropfen zu erhöhen. Diese Stoffe, richtige Nutzung vorausgesetzt, bleiben gegen flüchtigen, schwachen Regenfall beständig.
Der Neigungswinkels des Markisenstoffes muss ausreichend groß sein (mind. 30° oder mehr, besonders bei großer Ausladung), so dass die Regentropfen vom Stoff abfließen können.
Bei starkem Regenfall oder langanhaltender Feuchtigkeit darf die Markise nicht ausgefahren werden, da das Ansammeln von Wasser auf der Oberfläche zu einer Überlastung der Gelenke und Befestigungen und zu Wolken-/Faltenbildung des Markisenstoffes führen kann. Falls die Markise in feuchtem Zustand eingefahren wurde, muss sie sobald der Niederschlag aufgehört hat, zur Trocknung ausgefahren werden. Bei der Produktion werden nur Qualitätsstoffe und zugleich modernste Nähmaschinen und Qualitätsgarn verwendet.
Trotz des Strebens nach Perfektion und derzeitigem Stand der Technik, kann bestimmtes Stoffverhalten nicht vermieden werden. Da der Stoff an den Nähten doppelt zusammengelegt ist, entstehen während der Tuchaufrollung unterschiedliche Aufrolldurchmesser. Entstehende Stoffspannungen können zu Wellenbildung im Bereich der Nähte (1,2), in der Mitte der Bahnen (3) und an den Seitenkanten (4) führen. Wenn die Markise als Regenschutz benutzt wird, wird die Wellenbildung verstärkt. Die Tuchkanten sind besonders starken Belastungen ausgesetzt, weshalb es zu leicht herunterhängenden Stoffkanten kommen kann (5). Des Weiteren können beim Einfahren der Markise auch Knickfalten entstehen. Im Bereich dieser Knickfalten (vor allem bei Stoffen in dunklen Farben) lassen sich unter bestimmtem Licht sanfte Linien entdecken (1,2,3). Die oben genannten Veränderungen des Markisentuches sind typisch für Markisenstoffe und haben keinen Einfluss auf die Markisennutzung. Sie stellen deshalb keine Grundlage für eine Reklamation dar.

Die einzelnen Stoffe können in aus versch. Lieferchargen stammen und daher Farbunterschiede aufweisen.

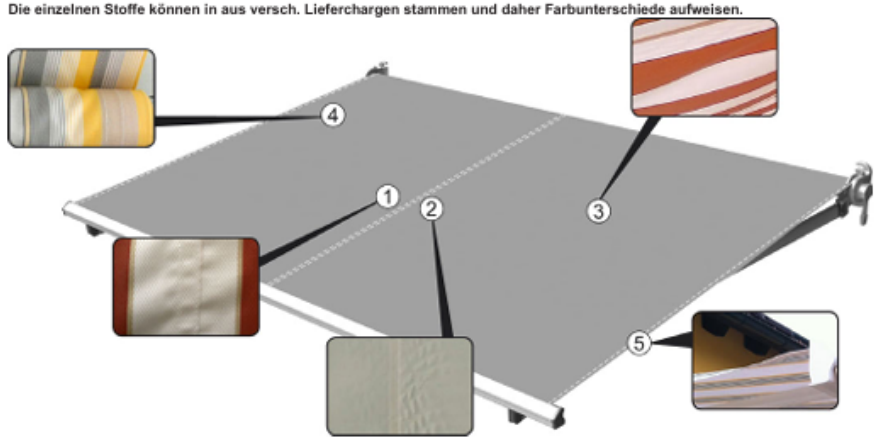

MARKISEN - ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Alle Markisen sind in 5 Standardfarben erhältlich (Ausgenommen Markisen Silver Plus):
  RAL 9010, RAL 1015, RAL 8014, RAL9006, FSM 71319

- Es stehen 3 mögliche Verpackungsarten bei Markisen zur Auswahl:
  1. Standardverpackung
  2. Doppelkartonage (gegen Aufpreis) 1,60 Euro/lm
  3. Kartonage mit Honigwabenstruktur (gegen Aufpreis) 2,95 Euro/lm

Erläuterung der Motorkabelbezeichnungen
VVF - Isolierung Innen und Außen PVC, biegsame Leitung aus Polyvinyl PVC
RRF - Isolierung Innen und Außen aus Gummi, biegsame Leitung
RNF - Gummi Außen, Synthetisches Gummi Innen, biegsame Leitung in Gummiisolierung

Technologische Normen
Die Beurteilung der beschichteten Oberfläche (Einschlüsse, Mängel, Kratzer) der Konstruktionselemente erfolgt auf Grundlage der technischen Qualicoat-Anforderungen. Die Pulverbeschichtung von Aluminium ermöglicht vor allem das Auftragen beliebiger Farben. Neben der Farbgebung der Aluminiumoberfläche bietet die Beschichtung Schutz vor UV-Strahlung sowie hohe Verschleißfestigkeit und Standfestigkeit. Dennoch ist zu beachten, dass die Beschichtung von Details so ausgeführt wird, dass die (für den Kunden sichtbare) dekorative Oberfläche gemäß den anerkannten Standards der Pulverbeschichtung abgedeckt wird. Die Systeme können nicht vollständig mit Lack beschichtete Elemente enthalten, da diese in der technischen Dokumentation technisch bedingt nicht als zu beschichtende Elemente qualifiziert sind, z.B. die Innenseite eines Profils/einer Abdeckung.

Stoffübersicht-Produkte

STOFFPARAMETER

STOFFPARAMETER

Stoffbezeichnung	Zusammensetzung	Gewicht	Dicke	Rolle: Rollenbreite	Rolle: Rollenlänge	Zugfestigkeit	Reißfestigkeit	Anwendung
SOLTIS 99	PVC Polyester	290 g/m²	0,32 mm	177 cm und für ausgewählte Farben 267 cm	- 50 lm - 40 lm	160 daN/5cm Kette 170 daN/5cm Schuss lt. EN ISO 1421	11 daN Kette 13 daN Schuss lt. DIN 53.363	Innen
SOLTIS VEOZIP	25% Polyester 74% PVC 1% Hanffaser	600 g/m²	0,9 mm	320 cm	- 35 mb	250 daN/5cm Kette 170 daN/5cm Schuss lt. EN ISO 1421	25 daN Kette 25 daN Schuss lt. DIN 53.363	Innen und Außen
VEROGLIM Acoustics	Trevira CS	220 g/m²	0,43 mm	240 cm	- 50 lm			Innen Kategorie C bei der Geräuschdämmung lt. DIN EN ISO11654
SUNWORKER	PVC Polyester	300 g/m²	0,42 mm	300 cm	- 30 lm	220 daN Kette 150 daN Schuss NF EN ISO13934-1	70 daN Kette 35 daN Schuss lt. DIN 53363	Innen und Außen
SOLTIS 92	PVC Polyester	420 g/m²	0,45 mm	177 cm und für ausgewählte Farben 267 cm	- 50 lm - 40 lm	310 daN/5cm Kette 210 daN/5cm Schuss lt. EN ISO 1421	45 daN Kette 20 daN Schuss lt. DIN 53.363	Innen und Außen
POLYSCREEN 350	75% PVC 25% Polyester	400 g/m²	0,53 mm	250 cm	- 27 lm	153 daN/5cm Kette 136 daN/5cm Schuss	4,9 daN Kette 4,7 daN Schuss	Innen
SERGE 600	42% Glasfaser 58% Polyester	525 g/m²	0,74 mm	320 cm und für ausgewählte Farben 350cm	- 30 lm	260 daN/5cm Kette 225 daN/5cm Schuss ISO 1421	8,5 daN Kette 7,5 daN Schuss ISO 4674-1 m. 2	Innen und Außen
SERGE 1% (SERGE 100)	42% Glasfaser 58% PVC	638 g/m²	0,78 mm	270 cm	- 30 lm	321 daN/5cm Kette 277 daN/5cm Schuss UNE EN ISO 1421	5,9 daN Kette 6,2 daN Schuss UNE EN ISO 4674-1	Innen und Außen
POLYSCREEN 550	85% PVC 15% Polyester	610 g/m²	0,78 mm	250 cm	- 18 lm	174 ±10 daN/5cm Kette 133 ±20 daN/5cm Schuss lt. EN ISO13934-1:1999	6,6 ± 7 N Kette 5,3 ±10 N Schuss lt. EN ISO13937-3:2001	Innen und Außen
POLYSCREEN LUMINOUS	85% PVC 15% Polyester	511-612 g/m 2	0,77-0,90mm	250 cm	- 18 lm			Innen und Außen
SERGE 600 BO Lunar	33% Glasfaser 47% PVC 20% PVC - Laminat	678g/m²	0,73 mm	210 cm	- 30 mb	224,2 daN/5cm Kette 176,6 daN/5cm Schuss ISO 1421	8,5 daN Kette 9 daN Schuss ISO 4674-1 m. 2	Innen und Außen
POLYSCREEN 314 BLACK OUT*	80% PVC 20% Polyester + PVC-Laminat	610 g/m²	0,66 mm	200 cm	- 20 lm	147 daN/5cm Kette 91 daN/5cm Schuss lt. EN ISO 13934-1:1999	4,4 daN Kette 2,5 daN Schuss lt. EN ISO13937-1:2001	Innen
Markisen - Acrylstoffe	Acryl	300 g/m²	0,55 mm	120 cm	- 60 lm	140 bis 145 daN/5cm Kette 95 bis 100 daN/5cm Schuss DIN EN ISO13934-1	3,5 bis 4 daN Kette 2,3 bis 3 daN Schuss DIN EN ISO13937-2	Außen
Acrylstoffe Waterproof	Acryl PU	330 g/m²	0,60 mm	120 cm	- 60 lm	150 daN/5cm Kette 95 daN/5cm Schuss DIN EN ISO13934-1	3,4 daN Kette 3,4 daN Schuss DIN EN ISO13937-2	Außen


* Der Stoff POLYSCREEN 314 BO ist laut Produzentennorm ein Stoff des Typs Black Out, jedoch garantieren nicht alle Farben vollkommene Verdunkelung bei der für diese Kategorie genannten Lichtintensität nach PN-EN 14501 (75 000 lux). Aus diesem Grund kann man bei sehr hoher Lichtintensität von Außen, in einem vollkommen abgedunkelten Raum, minimale Aufhellungen erkennen, die bei hellen Stoffen stärker zum Vorschein kommen.
- Brandschutzklasse - Zertifikat auf Nachfrage

TECHNISCHE PRODUKTIONSNORMEN DER STOFFE




1

FARBGEBUNG DER STOFFE
Die Stoffe verschiedener Produktionschargen können sich in ihrem Farbton unwesentlich unterscheiden. Bei Stoffen mit Metallisierung, kann es minimale Unterschiede im Metallisierungsgrad geben (siehe Bild). Die Bespannungen werden in einheitlichen Farbtönen hergestellt. Trotzdem können sich bei Metallic- Stoffen vom Typ Silver die Farbtöne unwesentlich unterscheiden. Dies ist durch die Art der Auftragung der metallisierenden Schicht während der Produktion bedingt.




2

AUFBLÄHEN DER STOFFE
Die Bespannung muss bei größeren Abmessungen, welche die Breite des Stoffballens überschreiten, aus Stoffbahnen die verschweißt und zusätzlich gedreht werden, hergestellt werden. Dadurch faltet sich der Stoff in einigen Fällen an den Rändern auf. Grund dafür ist, dass sich der Stoff an die ursprüngliche Form des ganzen Stoffballens erinnert. Das beschriebene Stoffverhalten kann verstärkt bei Systemen mit großer Höhe und einer Breite kleiner als 120 cm auftreten. Mit fortlaufender Nutzung verschwindet dieser Effekt.



3

VERSCHWEIßEN DER STOFFE
Wenn die Breite und Höhe eines Reflexsols die Breite des Stoffballens überschreitet, wird die Verbindung zweier Stoffbahnen mit Hilfe von sogenannten Schweißnähten erforderlich (die Stoffe werden dabei erhitzt, was bedeutet, dass es natürlich für den Stoff ist, dass sich diese Naht auf dem Stoff abzeichnet). Diese Verbindungen treten in waagerechten Abständen auf und sind von der Breite des jeweiligen Stoffballens abhängig. Um ein einheitliches Muster aller Reflexsole einer Bestellung zu gewährleisten, werden die Stoffe standardmäßig auf allen bestellten Reflexsolen mit einer Schweißnaht versehen.



4a



4b

UNTERBRECHUNG IN DER SCHWEIßNAHT
Bei Bespannungen mit einer Breite von mehr als 4300 mm, also einer Breite, welche die Länge der Schweißmaschine überschreitet, ist die Ausführung von Einschnitten in den Taschen notwendig. Dieser Einschnitt wird im Faltprofil versteckt, so dass er praktisch nicht erkennbar ist und somit keinerlei Auswirkungen auf die Eigenschaften der Bespannung hat. Es handelt sich hierbei um eine technische Norm.

Bild 4A – Vorderseite der Tasche
Bild 4B – Hinterseite der Tasche




5

ACRYLSTOFFE
Markisen - Acrylstoffe werden, aufgrund der Produktionstechnologie, senkrecht vernäht. Die Stoffverbindungen treten, abhängig von der Systembreite, alle 120 cm oder öfter auf (symmetrisch an den Seiten des Tuches).




6

DURCHHÄNGEN DER STOFFE
Bei der Wintergartenmarkise Veranda kann der Effekt des Durchhängens des abgewickelten Stoffes, insbesondere bei horizontalen Flächen, großen Abmessungen und schweren Stoffen, auftreten. Bei Einhaltung der von uns empfohlenen Produktionsabmessungen ist dieser Effekt eine natürliche Stoffeigenschaft.




7

VERANDA-STOFF
Der Stoff beim Veranda System wird mit Hilfe des eingebauten Spannsystems gespannt. Die Kraft des Spannsystems wirkt sich zum Einen auf das Wickelrohr aus und kann zu dessen Biegung führen, zum Anderen bewirkt es eine größere Stoffspannung an dieser Stelle. Infolge dessen ist der Stoff stärker gespannt. Während des Schließens des Systems wickelt sich der Stoff auf das Wickelrohr und faltet sich dabei etwas. Dies führt zu Falten auf der Stofffläche, die nach dem Ausfahren des Systems sichtbar sind. Dieser Effekt verstärkt sich bei Systemen mit großer Breite. Dies hat jedoch keinerlei Einfluss auf die einwandfreie Funktionsweise des Systems Veranda.



8


STOFF IM ZIIIP-SYSTEM
Bei Stoffen im ZIIIP System können leichte Wellen, sichtbar an den Führungsschienen, auftreten. Diese werden vom Reißverschluss ausgelöst, der den Stoff verformt, wenn das System aufgewickelt ist. Der Stoff-Wellen-Effekt verstärkt sich zunehmend, je länger das System aufgewickelt bleibt.



9

Stoffe im ZIIIP System
Wenn die Systeme über einen längeren Zeitraum eingefahren bleiben, kann im ZIIIP-System eine sichtbare Wellenbildung der äußeren Stoffkanten auftreten.

PRODUKTIONSTOLERANZ
Die Fertigprodukte der Firma SELT werden nach innerbetrieblichen technischen Normen und der in der Sonnenschutzbranche zulässigen Produktionstoleranz der einzelnen Komponenten des Systems gefertigt.

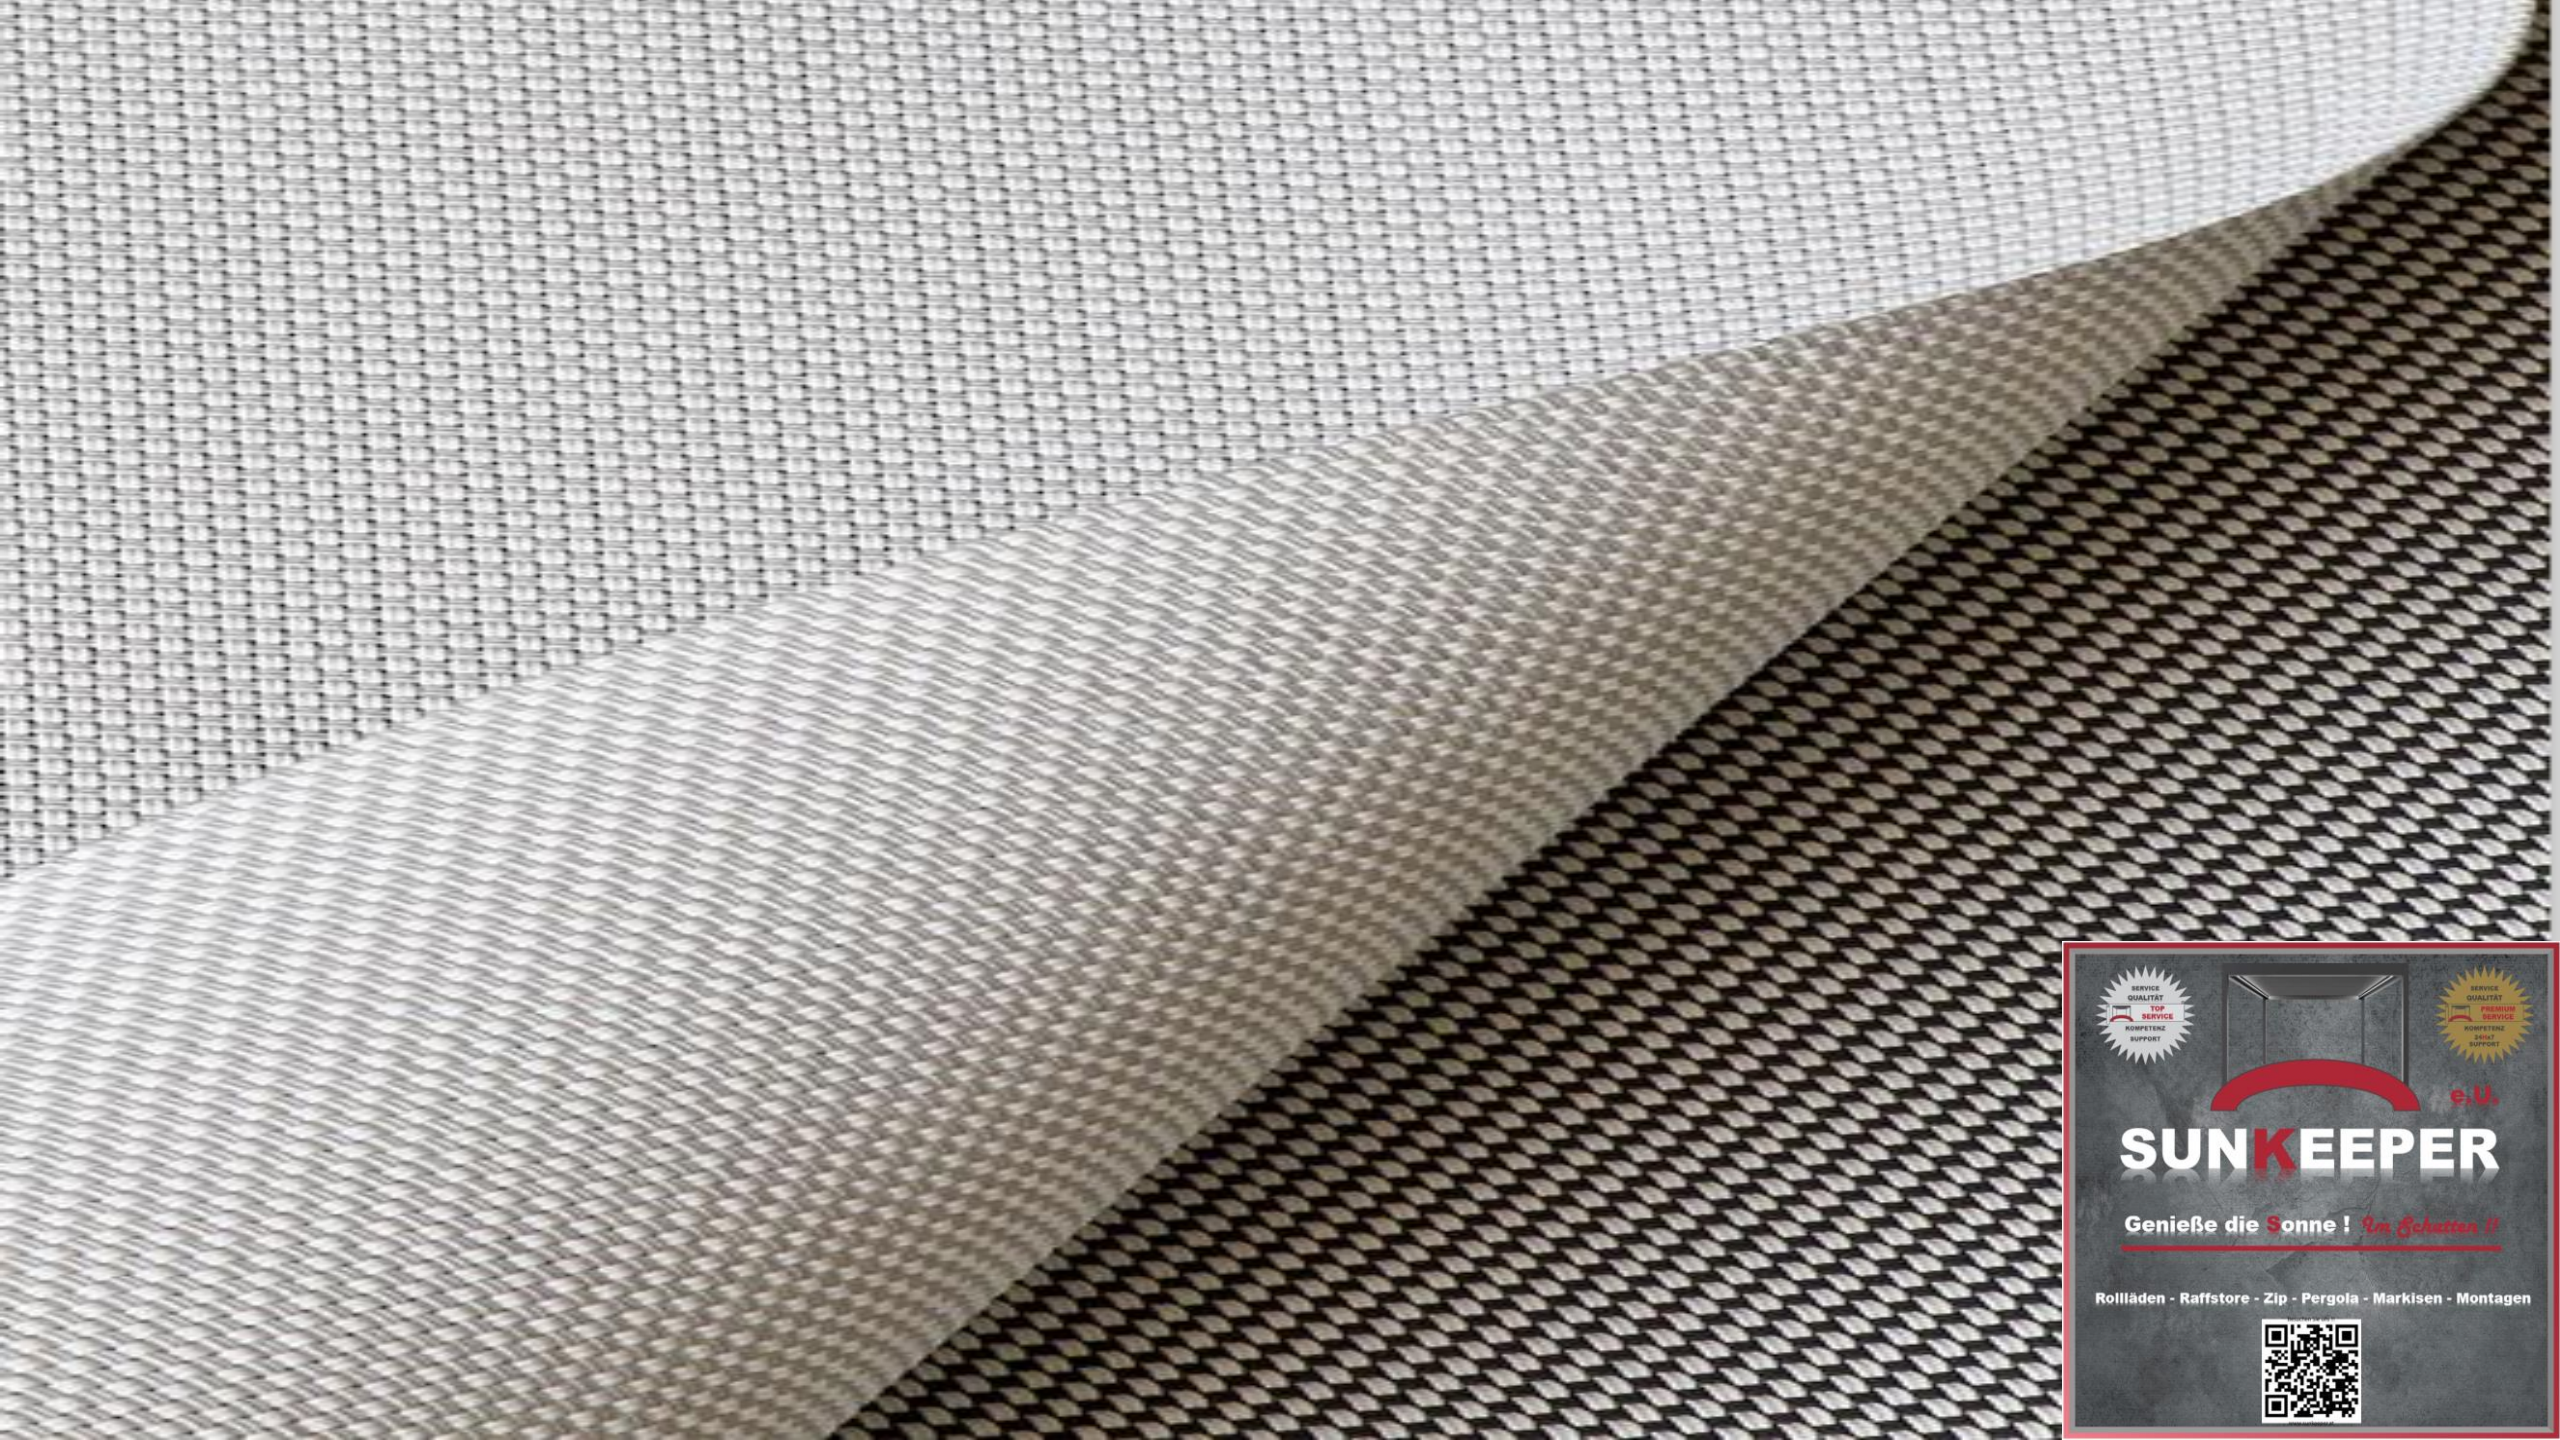
SERVICE QUALITÄT
TOP SERVICE
KOMPETENZ SUPPORT
SERVICE QUALITÄT
PREMIUM SERVICE
KOMPETENZ BERAT SUPPORT
e.U.
SUNKEEPER
Genieße die Sonne ! Im Schatten !!
Rollläden - Raffstore - Zip - Pergola - Markisen - Montagen